

PRODUKTDATENBLATT

MONTAGEPROFIL STEILDACH SLIM

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Montageprofil Steildach SLIM kann mithilfe der **Hammerkopfschraube** und einer **Sperrzahnmutter** unkompliziert an dem Dachhaken FLEX SLIM befestigt werden. Die Kombination bietet eine **hochwertige und langlebige** Basis, auf welcher die einzelnen Solarmodule angebracht werden können. Für eine besonders **schnelle und unkomplizierte Befestigung** der Solarpaneele empfehlen wir unsere Modulklemmen FASTFIX, die speziell für die **Profilgeometrie** entwickelt wurden.


VORTEILE

- Hohe Tragfähigkeit
- Schlankes Design

MATERIAL

- Aluminium

ANWENDUNGSBILD

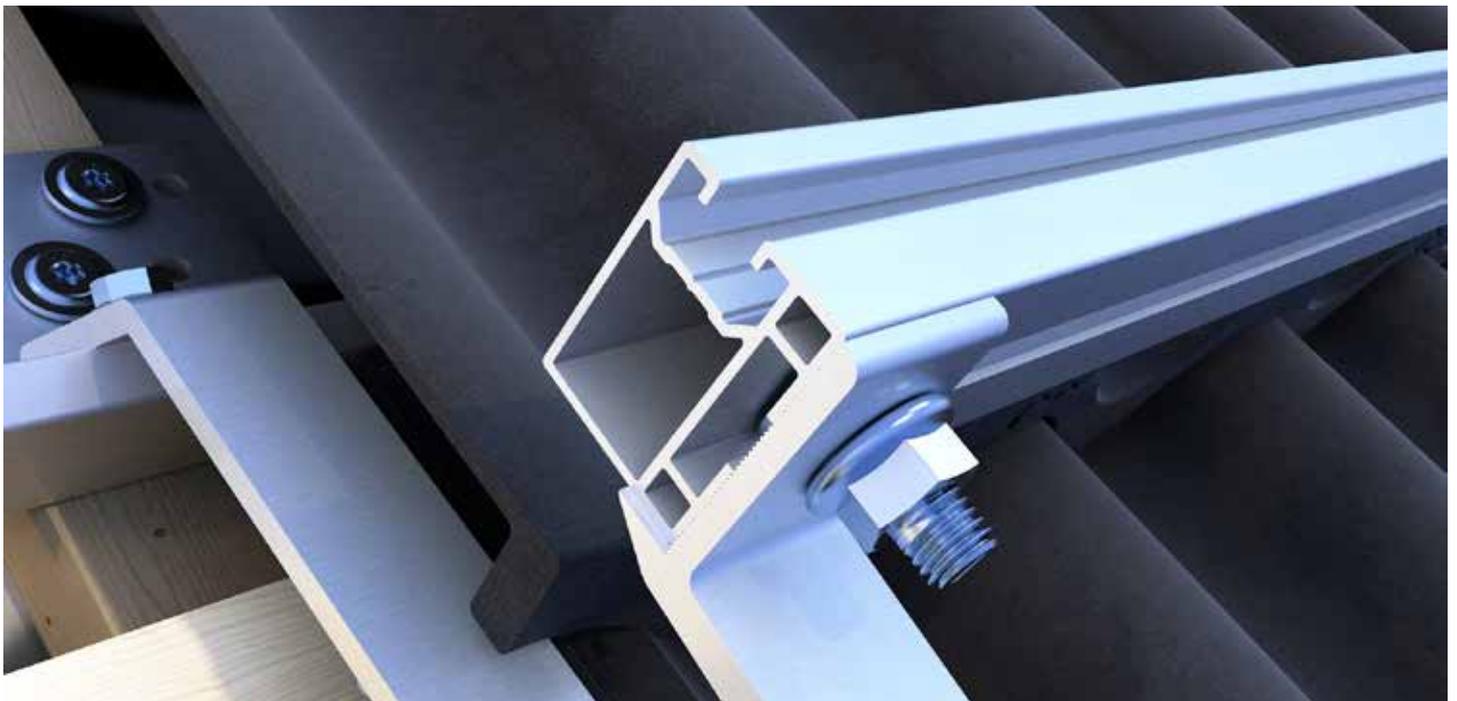

Montageprofil Steildach SLIM an Dachhaken FLEX SLIM mittels Hammerkopfschraube und Sperrzahnmutter befestigt.



Passend dazu*



FASTFIX Mittelklemme



FASTFIX Endklemme

*Nicht im Lieferumfang enthalten


PRODUKTDATENBLATT

MONTAGEPROFIL STEILDACH SLIM

ARTIKELTABELLE

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Material	VPE
100670	30 x 40 x 6400	Aluminium	1

ZEICHNUNGEN

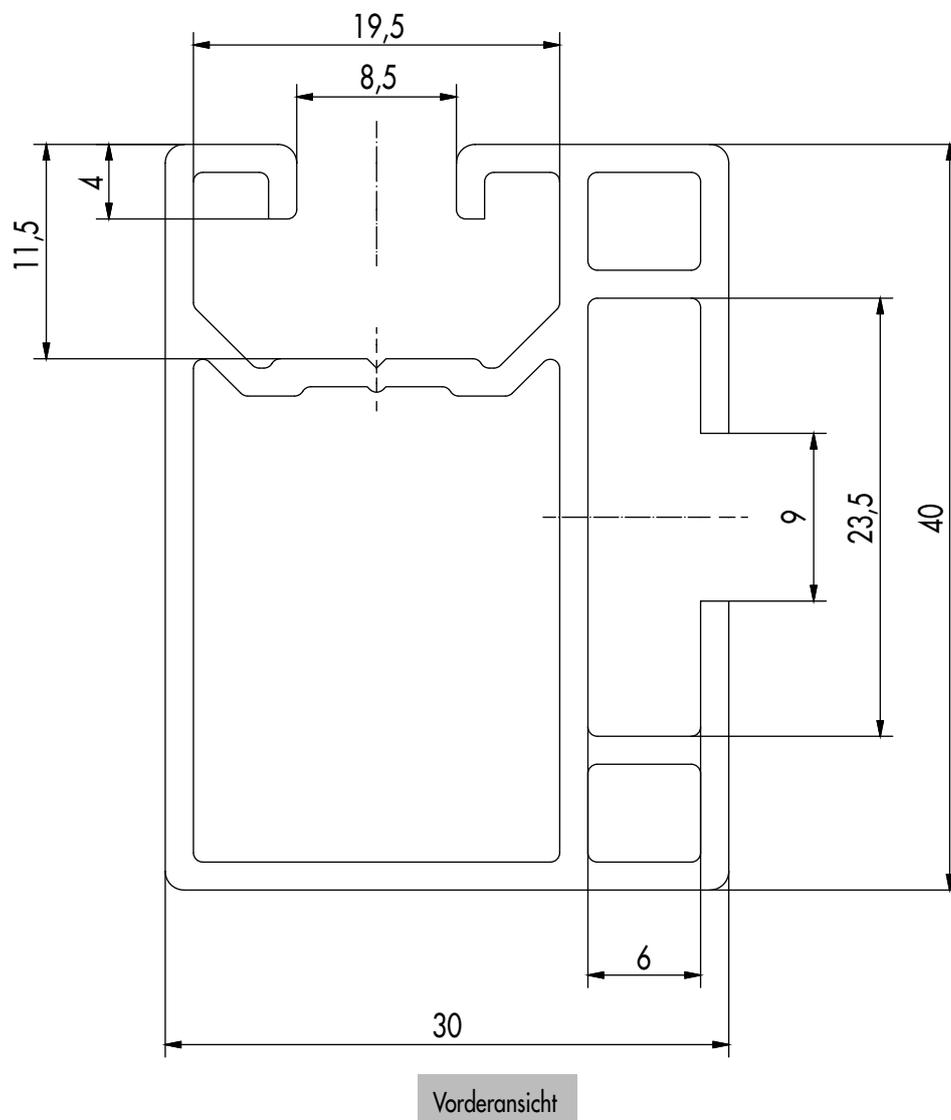

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).