

## *Udi*IN RECO® SYSTEM

*Holzfaser-Innenwand-Dämmsystem  
mit integriertem Untergrundaussgleich*



### Editorial



Mit dieser Broschüre für das System **UdiIN RECO®** wird ein Meilenstein für die Sicherheit im Langzeitverhalten in Bezug auf die Funktionssicherheit als Innendämmung von Außenwänden bestätigt. Es ist für uns als Entwickler dieses **UdiIN RECO®** Systems eine Aufwertung des Vertrauens unserer Kunden, dass wir nicht einen Systemfehler, ob im Fachwerkbereich, Sanierung, Neubau oder sonstigen Einsatzgebieten zu verzeichnen haben. Die Vorurteile gegenüber einer Innendämmung in Bezug auf Dämm- und Wandstärke wurden außer Kraft gesetzt. Vor Jahren wären Innendämmungen

mit Dämmstärken von 200 mm undenkbar gewesen. Dieses optimierte **UdiIN RECO®** System ist in seiner energetischen Leistungsfähigkeit, der Energieeinsparung, seiner Schimmelfreiheit, dem Schallschutz und seinem Preis-Leistungsverhältnis gegenüber einer Außendämmung nicht nachteilig. Das ist für eine Entscheidungsfindung von Bedeutung. Nutzen Sie unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse für Ihre Projekte mit über 30 Jahren Langzeiterfahrung.

### Einsatzgebiete



Naturstein



Mauerwerk unverputzt



Fachwerk innen



Holzschalung



Verputzte Wand mit Rissen



Steinwände





## Das geniale UdiRECO® Prinzip

Die Dämmplatte besteht aus einer 40 mm starken, speziell abgestimmten Putzträgerplatte mit einem vorgebohrten Dübelbild in Kombination mit einer besonders biegsamen und flexiblen Holzfaserdämmmatte. Lieferbar ist sie in den Nenndämmstärken von 80 mm bis 200 mm.

Um Untergrundunebenheiten auszugleichen und dauerhaft gute Dämmwerte ohne Hinterlüftung zu erreichen, schmiegt sich die flexible Ausgleichsebene der UdiRECO® auf jedem Untergrund an. Das geniale Prinzip wird durch den patentierten Stelldübel unterstützt und sichergestellt.

UdiMONTAGE SDM RECO® für Mauerwerk oder UdiMONTAGE SDH RECO® für Holzbau mit patentiertem Rückholverschluss. Der integrierte, thermisch entkoppelte Dämmstoffteller hinterlässt weder wärmetechnische, noch optische Spuren im Putzbereich. Einmal eingeschraubt, verkrallen sich seine speziellen Widerhaken mit Rückholverschluss im Dämmstoff und ermöglichen so eine millimetergenaue Feinjustierung der zu befestigenden Dämmplatten im Untergrund. Die problemlose Aufnahme hoher Zugkräfte sorgt für dauerhaft hohen Anpressdruck und mehrfaches Korrigieren und Verstellen der Dämmplatte am Untergrund. Unebenheiten von bis zu +/- 2 cm werden ausgeglichen (je höher die Dämmstärke, desto größer der Spielraum). Die Wand kann ohne aufwendige Unterkonstruktion oder Feuchteintrag mit einem Dämmstoff der Spitzenklasse versehen werden. Ein richtiger Schritt und die Grundentscheidung für alle, die ein atmungsaktives Wohnraumklima möchten.

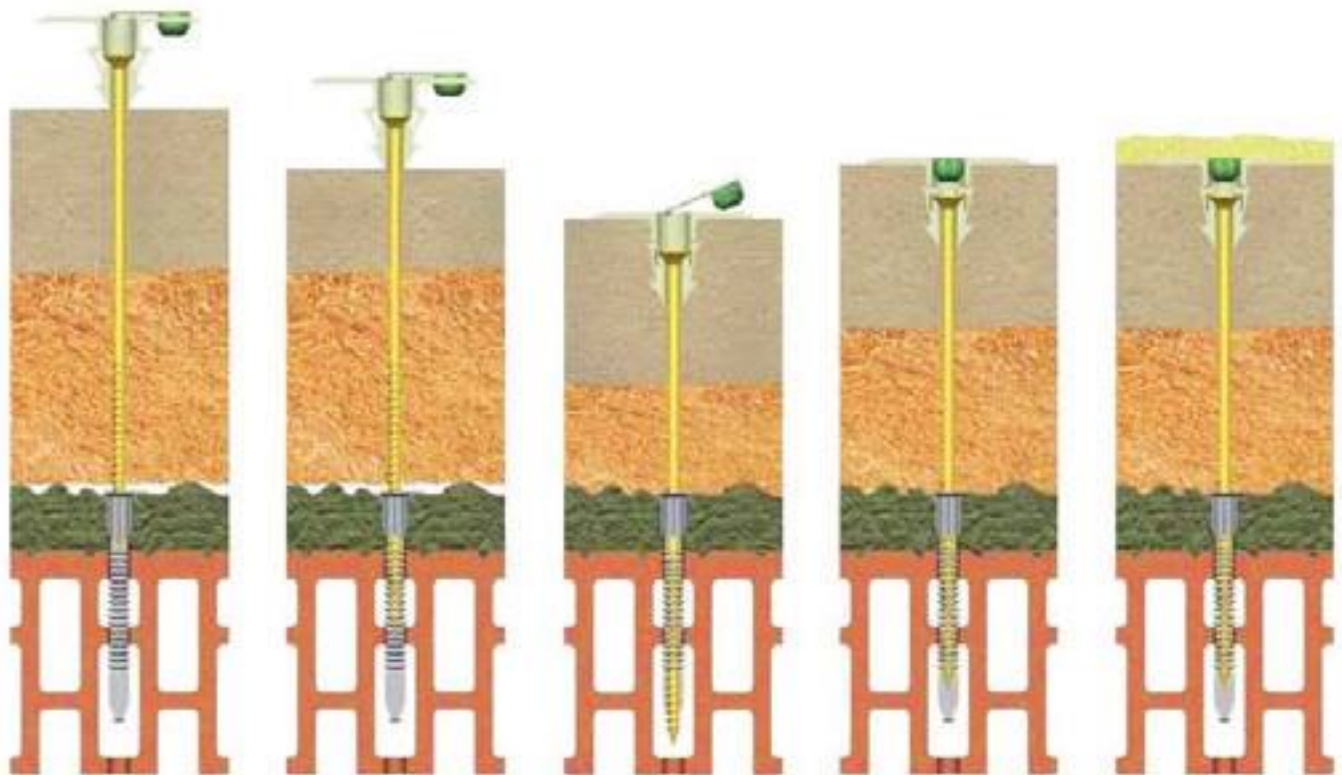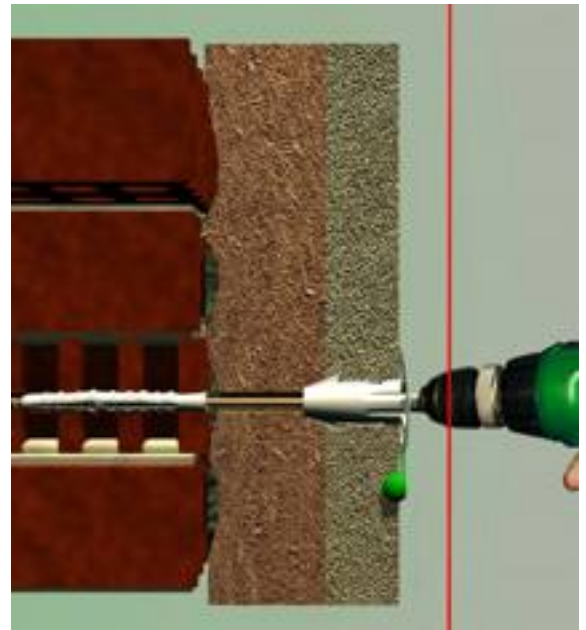

**1** Nach Vorbohren  
Dübel setzen

**2** Dämmstoffteller  
einschrauben


**3** Einschrauben, bis  
Rückholverschluss  
einrastet und sich  
Dübelkopf in oberer  
Dämmebene  
verkrallt

**4** Platte nach  
Wasserwaage oder  
Laser justieren


**5** Nach kompletter  
Montage erfolgt  
der Putzaufbau  
nach UdiDÄMM-  
SYSTEME GmbH-  
Herstellervorschrift

### Vorteile


#### Diffusionsverhalten

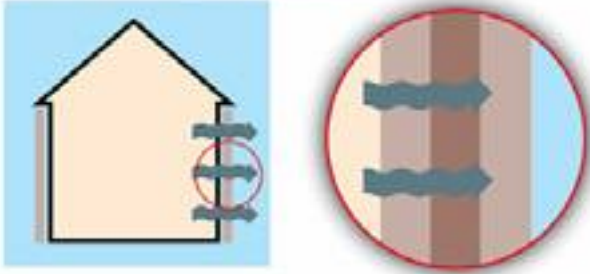


#### Schallschutz

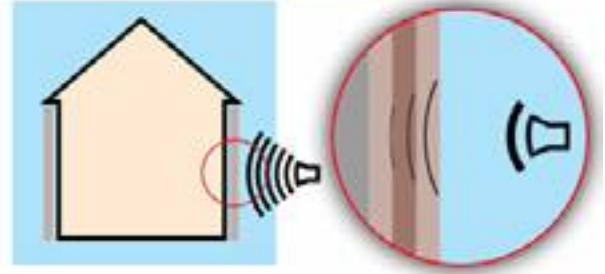

#### Klima & Behaglichkeit

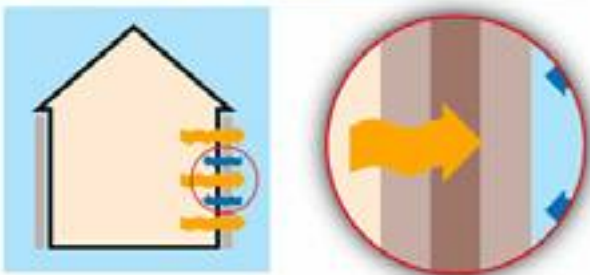

#### Wärmeschutz

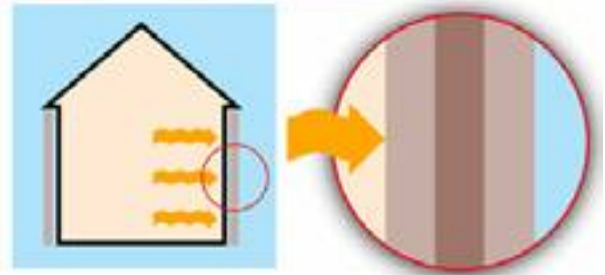

- UdiRECO® wird aus reinem Nadelholz hergestellt
- Baubiologisch abbau- und recyclebar
- Hautsympathisch schon beim Berühren
- Heute schon an Morgen denken: Andere Dämmstoffe werden schon heute als Sondermüll eingestuft und müssen teuer entsorgt werden.
- Ein natürlich nachwachsender Baustoff aus unbedenklichen Nadelholzresten hergestellt



- Wegfall von aufwendigen Unterkonstruktionen
- Kein Kleben notwendig, dies spart Material und Arbeitszeit
- 1 Dübel für alle Untergründe, spart Zeit und Geld
- Holz dämmt 4 x besser als ein Hohllochziegel, 5 x besser als Klinker, 10 x besser als Beton und 350 x besser als Stahl.
- Die hohe Wärmespeicherkapazität von 2100 J/kgK für Holzfaser ist für Dämmstoffe unschlagbar.




- UdiDÄMMSTOFFE tropfen nicht brennend von der Fassade ab, wie es bei anderen Dämmstoffen der Fall sein kann.
- Das erhöht die Sicherheit für Bewohner, Feuerwehr und Rettungskräfte durch den erhöhten Brandwiderstand.
- UdiDÄMMSTOFFE weisen im Brandfall eine deutlich geringere Rauchentwicklung auf als viele andere Dämmstoffe.




- Wohlbefinden und Gesundheit, verbunden mit Ökologie, Nachhaltigkeit und Werterhaltung, stehen für die UdiDÄMMSYSTEME.
- über 29 Jahre Erfahrung für alle UdiDÄMMSYSTEME und über 70.000 zufriedene Bauherren stehen für Sicherheit im System.
- Ausgebildete UdiFACHHANDWERKER, welche das Material kennen und mit Qualität verarbeiten.



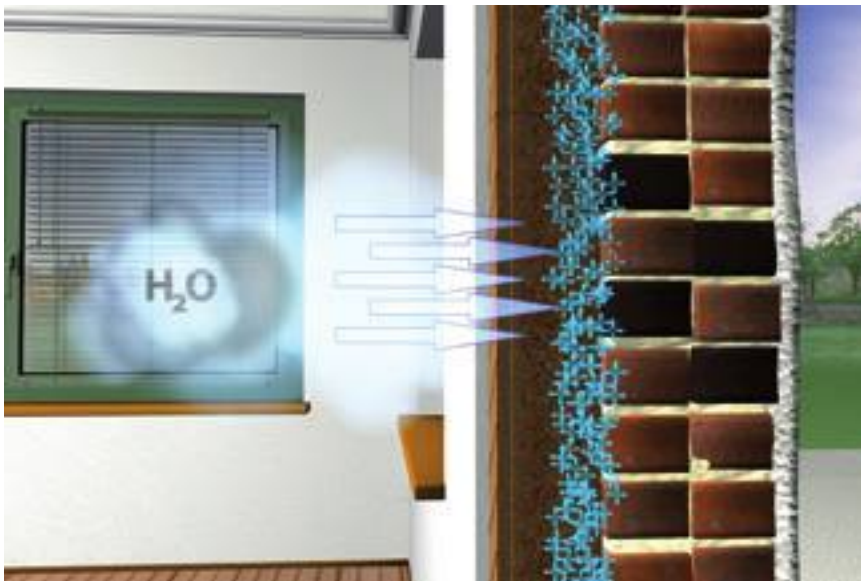

Durch die Kombinationsdämmplatte weich/hart, wird spürbar eine kapillar- und atmungsaktive Eigenschaft entwickelt, die für den Feuchtetransport zuständig ist.

Kein Mensch zieht sich freiwillig eine Plastiktüte über die Haut. Viele Häuser werden aber noch immer mit diffusionsdichten Materialien isoliert, welche die Abgabe von Feuchtigkeit verhindern.

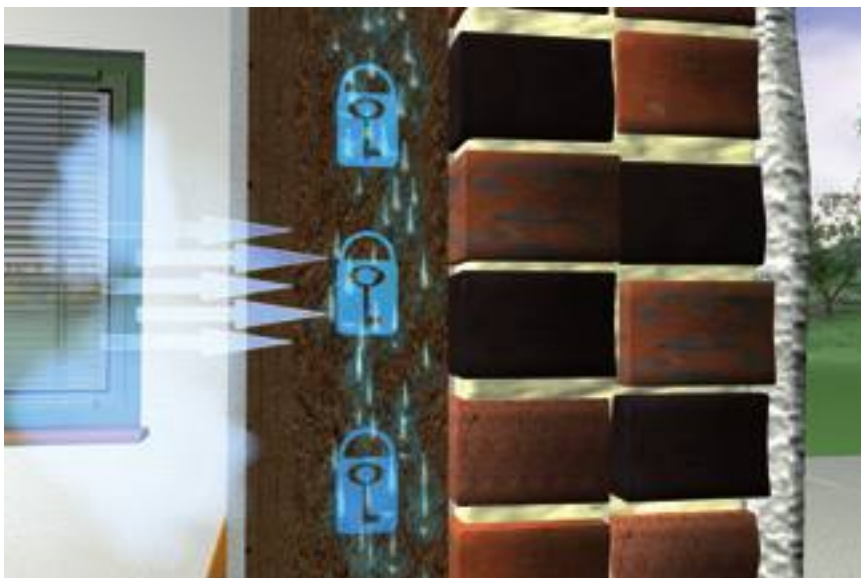

Wir Menschen empfinden es als wohltuend, wenn ein angenehmes Klima in unseren Räumen herrscht. Noch wissen wir leider zu wenig darüber und fragen uns, warum wir uns gerade hier so wohlfühlen. Ein weiterer Vorteil: an warmen Oberflächen kondensiert keine Feuchtigkeit. Ohne diese entsteht auch kein Schimmel. So müssen wir uns mit diesem Thema erst gar nicht beschäftigen, da **UdiRECO®** die Oberflächentemperatur erhöht.



**UdiRECO®** regelt das Raumlima und den Feuchteausaustausch zwischen drinnen und draußen auf natürliche Art und Weise. Schimmelbildung wird unterbunden. Durch den formschlüssigen Kontakt der **UdiRECO®** an den Untergrund werden Luftschichten zwischen der Dämmebene und der Außenwand vermieden. Resultat ist eine erhöhte Oberflächentemperatur auf der Innenseite der Außenwand, welche weniger Luftbewegung in der Raumluft produziert. Dies sorgt dafür, dass weniger Staub aufgewirbelt wird, was sich positiv auf Allergien wie Hausstaub auswirkt.

**Auszug der Leistungsfähigkeit im Ausgleich ohne zu kleben**



**Bruchstein**



**Rohrleitungen**



**Vorsprünge**



**Fachwerk**



**Anschlussbalkenköpfe**



**Leitungen**



**Gewölbedecken**



**Rundungen**



**unverputzter Untergrund**



## Verarbeitung – Schritt für Schritt bis zur Fertigstellung



Platte setzen



Zuschnitt mit Alligator



Bohren für Befestigung



Dübel setzen



Ausrichten



Justieren



Kabel durchziehen



Steckdose setzen



mit *Udi*MULTIGRUND® armieren



Ferienloft von innen



Fertige Innendämmung mit *Udi*Feinputz

### Wer braucht schon eine Garantie?

Es verschafft ein gutes Gefühl, zu wissen: **ES FUNKTIONIERT!**

Und genau dafür steht die Garantie. Keine falschen Tatsachen, sondern Langzeiterfahrung wird hier verbaut.

Auf 30 Jahre seit Unternehmensgründung im Jahre 1989 können wir, sozusagen die Urväter der Holzfaserdämmung, zurückblicken. „Uns ist aus all den Jahren kein einzelner Fall von Schimmelbildung bekannt“, so Geschäftsführerin Anka Unger. Was zum einen an den natürlichen Eigenschaften der Holzfaser liegt, die wie kaum ein anderes Material die Feuchtigkeit der Raumluft regulieren und damit Schimmelbildung sicher unterbinden kann, zum anderen auch am cleveren Aufbau der Systeme.

Und eines vorweg ...

Nein es schimmelt nicht im 16. Jahr!



#### Wie alt ist das 1. Garantieobjekt?

Seit 2007 gibt es die GARANTIE Schimmelfreiheit auf das System **UdiIN RECO®**. Das 1. Garantieobjekt steht in Belgien und wird nun 12 Jahre alt. Die ältesten Objekte von **UdiDÄMMSYSTEME** werden bald 30 Jahre.

#### Warum ist **UdiIN RECO®** so leistungsstark?

Die innovativen Dämmelemente werden im Verbund direkt auf dem vorhandenen Untergrund mit Stelldübeln montiert, komplett trocken ohne Kleber und Mörtelbett und somit ohne Feuchtigkeitseintrag. Sie bestehen aus zwei verschiedenen Holzfaserschichten. Das mehrfach patentierte System **UdiIN RECO®** reguliert durch die Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit auf einzigartige Weise den Feuchtigkeitshaushalt im Raum. Anfallendes Tauwasser wird innerhalb dieses natürlichen Dämmsystems aufgenommen und durch das schnelle Austrocknungsverhalten wieder der Raumluft zugeführt oder kapillar nach außen transportiert. So hat Schimmel keine Chance.

#### Kostet das Garantiesystem mehr?

Nein, unser Garantiesystem hat keinen Mehrpreis. Wir möchten auf die Langzeiterfahrung aufmerksam machen und Ihnen Sicherheit geben. Wenn alle **UdiSystemkomponenten** zum Einsatz kommen – Platte, Gewebe, Dübel, Zubehör, Putzbeschichtung, Dämmsystem – wird über das Qualitätssicherungsprotokoll die korrekte Verarbeitung nachgewiesen.

#### Wie erhalten Sie Ihre Garantie?

Bei uns erhalten Bauherren volle 15 Jahre Garantie durch geschulte und lizenzierte **UdiFACHHANDWERKER** die unser Produkt verarbeiten, oder Sie melden sich **PERSÖNLICH** zu einer Praxis Schulung oder Einweisung am Projekt an. Nach Fertigstellung und ausfüllen des **UdiQualitätssicherungsprotokolls** bekommt der Bauherr die Urkunde persönlich übersendet und die Garantiezeit beginnt.



**Wir tun mehr als nur dämmen.  
Wir entwickeln Dämmsysteme,  
die Ihrer Gesundheit gut tun.**



## 4 Komponenten – 1 System



- 1 **UdiIN RECO®** SYSTEM  
anschmiegsames Dämmelement
- 2 **UdiMONTAGE®** Dübel  
für Untergründe aus Holz SDH oder für Mauerwerk SDM
- 3 **UdiMULTIGRUND®**  
Regulierputz mit **UdiARMIERUNG®** Gewebe
- 4 **Endbeschichtung Ihrer Wahl (optional)**, z.B.  
**UdiLIVE®** Kalkfeinputz  
**UdiLIVE®** Silikatfarbe  
oder nach eigenen Vorstellungen Tapete, Fliesen etc.



## Produktübersicht UdiRECO®



UdiIN RECO® Holzfaser-Dämmelement



UdiMONTAGE SDM/SDH® Stelldübel



UdiARMIERUNG® Gewebe



UdiMULTIGRUND®



Optional: UdiENDBESCHICHTUNGEN®



22.000 Farbnuancen möglich

### Technische Daten

#### Inhaltsstoffe

Nadelholz / max. 0,5 % Parafin / 1,5 % PVAC-Weissleim (zur Schichtenverbindung)  
< 7 % Binfasern im Sandwichbereich

Format: 130 x 79 cm / umlaufend Nut und Feder

lieferbare Dämmstärken: 80, 100, 120, 140, 160, 180 und 200 mm (weitere Dämmstärken auf Anfrage)

Deckmaß: 129 x 78 cm

Kennzeichnung Putzträger

WF-EN 13171 - T5 - DS(70,90)3 - CS(10/Y)150 - TR20 - WS1,0 - MU5

Kennzeichnung Ausgleich

WF-EN 13171 - T3 - TR1 - AF5

Um einen Ausgleich von Unebenheiten zu gewährleisten, werden die Dämmplatten mit einem Zuschlag zur jeweiligen Nenndämmstärke von ca. 1,5 - 2,0 cm ausgeliefert.

#### Kennwert

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$   
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$   
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1  
Rohdichte  
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene  
Druckfestigkeit  
Grenzmaße Rechtwinkligkeit n. EN 824  
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl  $\mu$   
Spezif. Wärmespeicherkapazität c  
Abfallschlüssel

#### Deklariertes Wert Putzträger

0,048 W/mK  
0,050 W/mK  
E  
ca. 270 kg/m<sup>3</sup>  
≥ 20 kPa  
≥ 180 kPa  
3 mm / m  
5  
2100 J/kg K  
EAK-Code 030105 / 170201

#### Ausgleichsschicht

0,038 W/mK  
0,039 W/mK  
E  
ca. 50 - 55 kg/m<sup>3</sup>  
/  
/  
/  
1 / 2  
2100 J/kg K  
EAK-Code 030105 / 170201

### Bauphysik

Jeder Eingriff in die Bausubstanz erfordert einen qualifizierten Energienachweis nach der neuen Energieeinsparverordnung (ENEV). Die Bauphysikberechnungen werden zu jedem Projekt nach COND durchgeführt. COND ist eine feuchtetechnische Berechnung und dient der Optimierung und zum Nachweis von mehrschichtigen Außenwandkonstruktionen, vor allem für kapillaraktive Materialien.

**Erhältlich:** UdiDÄMMSYSTEME GmbH

#### Wärmebrückenberechnung

Wärmebrücken sind z.B. Ringanker-, Ringankerbalcken- oder Bodendämmung, auskragende Decken und Böden an Balkonen. Die Simulation einer Wärmebrückensanierung vor dem Einbau der Dämmung kann eine Verhinderung vorhersagen. Die Wärmebrückenberechnung liefert eindeutige Hinweise, ob Decken oder einkragende Innenwände z.B. in die Dämmung einbezogen werden müssen.

**Erhältlich:** Sachverständigenbüro, kostenpflichtig, Kontaktdaten über UdiDÄMMSYSTEME GmbH

#### Schimmelbefall vor der Dämmmaßnahme

Wohnhygienisch gesehen sind Schimmelpilze in Wohnräumen untragbar.

Schimmelpilzbefall deutet auf einen Mangel der Bausubstanz oder/und des Nutzerverhaltens hin. Die betroffene Bausubstanz ist beschädigt. Zudem geht von den Schimmelpilzen ein nicht zu unterschätzendes Gesundheitsrisiko für die Wohnungsnutzer aus.

**Erhältlich:** Schimmelgutachten, kostenpflichtig, Kontaktdaten über UdiDÄMMSYSTEME GmbH

### Kennwerte für GEG

Folgende Tabelle zeigt an Beispielen die erreichbaren U-Werte mit UdiIN RECO® SYSTEM auf verschiedenen Wanduntergründen:

Dämmstärke in mm	Ziegelstein beidseitig verputzt $\lambda = 0,68$ [W/mK]			Hochlochziegel beidseitig verputzt $\lambda = 0,42$ [W/mK]			Fachwerk mit Lehmausfachung, innen verputzt $\lambda = 0,50$ [W/mK]			Kalksandstein $\lambda = 1,0$ [W/mK]		
	11,50	24,00	36,50	11,50	24,00	36,50	12,00	14,00	18,00	175	240	365
Wanddicke in cm												
0	2,56	1,74	1,32	2,02	1,26	0,92	2,17	1,99	1,72	2,90	2,44	1,87
80	0,44	0,41	0,38	0,42	0,37	0,34	0,44	0,43	0,41	0,46	0,45	0,42
100	0,36	0,34	0,32	0,35	0,31	0,29	0,36	0,35	0,34	0,37	0,36	0,35
120	0,30	0,29	0,27	0,29	0,27	0,25	0,30	0,30	0,29	0,31	0,31	0,30
140	0,26	0,25	0,24	0,25	0,23	0,22	0,26	0,26	0,25	0,27	0,27	0,26

Mit UdiIN RECO® erreichen Sie alle Anforderungen an das vorgeschriebene Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit  $\lambda \leq 0,041$  W/ mK ohne Dämmstärkenvorgabe! Lassen Sie sich beraten, welche Dämmstärken optimal für Ihr Vorhaben zugeschnitten ist. Detaillierte Merkblätter und Leistungserklärungen erhalten Sie unter [www.udidaemmsysteme.de](http://www.udidaemmsysteme.de)



# 15 Jahre Langzeitstudie an einem Mietshaus liefert den Beweis 2005 bis HEUTE

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Bauklimatik der TU Dresden, dem Deutschen Fachwerkzentrum Quedlinburg und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und u.a. UdiDÄMMSYSTEME wurde dieses Forschungsvorhaben unter der Leitung von Architektin Dipl.-Ing. Bettina Stöckicht wissenschaftlich begleitet. Die Auswertungen brachten spektakuläre Erkenntnisse für die energetische Sanierung von Gebäuden im Bestand ans Licht.

Im Bereich des ökologischen Bauens stellt sich häufig die Frage nach den Kosten. Hierbei handelt es sich um ein äußerst komplexes Thema, welches nicht nur über die reinen Materialkosten betrachtet werden kann. Ein direkter Vergleich aller entstehenden Kosten für „ökologische“ und „nicht ökologische“ Baumaterialien (inklusive Herstellungs- und Transportenergieaufwand, spätere Entsorgungskosten, Einarbeitung entstehender Nachfolgekosten bei Einbaufehlern und daraus verursachten Bauschäden oder aber bei Krankheitsbildern u.a.) ergibt eine völlig neue Markt- und Nutzungssituation.


Das Forschungsobjekt steht zwischen Schlossberg und der Altstadt im Westendorf von Quedlinburg und wurde um 1780 als zweigeschossige Fachwerkkonstruktion auf einem überwiegend massiven Erdgeschoss und drei Gewölbekellern errichtet. Der barocke Fachwerkstil wird durch eine rhythmische Anordnung der Stützen mit sieben Fensterachsen in den Fachwerk-Obergeschossen sowie eine geringfügige Geschossauskragung straßenseitig geprägt. Das Fachwerk wurde auf Anraten des Denkmalschutzes mit Ziegelmauerwerk ausgefacht.



Fachwerkstadt  
Quedlinburg/Sachsen-Anhalt



Forschungsobjekt in Quedlinburg von außen

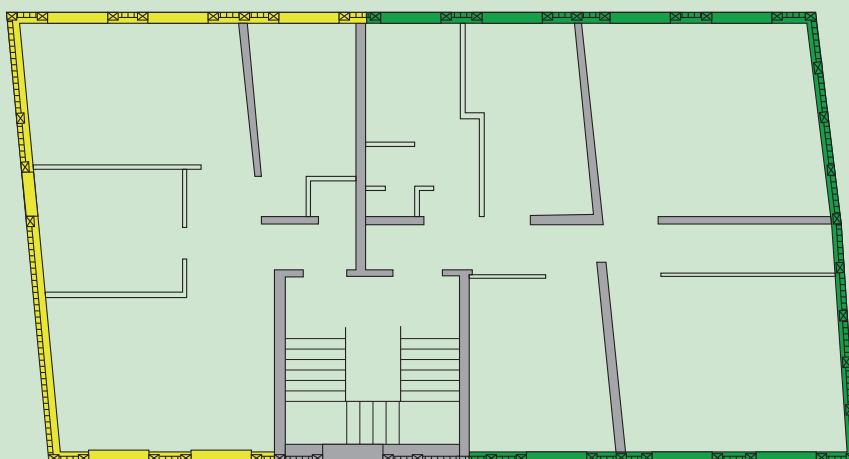

Auszug / Zuordnung der Dämmsysteme  
Grundriss 2. OG – Forschungsobjekt Quedlinburg

1. Obergeschoss
- 175 mm Holzleichtlehmstein
  - 80 mm Wärmedämmlehm
2. Obergeschoss
- 60 mm Kalziumsilikat
  - 60 mm UdiIN® SYSTEM

# 15 Jahre Langzeitstudie

Ziel des Vorhabens war es, Alternativen zu bisher gebräuchlichen Methoden der Fachwerk-Sanierung herauszufiltern, aber auch solche Bausysteme, zu denen bereits gute praktische Erfahrungen vorliegen, deren breite Anwendung in der Baupraxis jedoch noch bevorsteht und diese Systeme unter messtechnischer Begleitung zu bewerten und zu optimieren.

Im Vergleich wurden im Jahr 2001 zwei Wohnungen im Ober- und zwei im Untergeschoss total entkernt und jeweils mit einem zugeordneten System als raumseitige Vorsatzschale versehen. Zum Einsatz kamen verschiedene Dämmsysteme und auch das Innendämmsystem aus **UdiHolzfasern**. Alle Systeme erhielten an definierten Bereichen Messfühler, die der Datenübermittlung dienen.



Anschlussbereich Fensternische



Verlegung der Messfühler



Spachtelung mit **UdiMULTIGRUND®** und Armierung

Mit diesem Projekt wurden anspruchsvolle Ziele erreicht. Der Modellcharakter des Projektes überzeugt fachlich von der wirtschaftlichen Seite her und vergleicht reproduzierbare Dämmsystemlösungen für Innen.

Daher kommt der wissenschaftlichen Begleitung des Vorhabens eine Schlüsselrolle zu. Die Erfahrungen und Ergebnisse, die aus der Planung, Umsetzung und weiterführenden messtechnischen Begleitung sowie deren Auswertung gewonnen wurden, sollen als übertragbare „Bausteinsysteme“ bei zukünftigen Sanierungsmaßnahmen zur Anwendung gelangen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem Kostenvergleich zwischen ökologischem und konventionellem Sanieren unter Berücksichtigung der Unterhaltungskosten gewidmet.



teilweise Erneuerung der Ausfachungen



bereits montierte **UdiIN®** Holzfaserdämmplatten

- ➔ **System mit Langzeitnachweis**
- ➔ **angenehm raumklimatisierend**
- ➔ **managt Feuchte**
- ➔ **spart wertvolle Energie**



## Realisierung – Prüfung eines bedarfsangepassten Energiekonzeptes – regelmäßige Auswertung von Messdaten

Die Sanierung des Gebäudes war weitgehend natürlich orientiert. Das Gebäude wird seit mehreren Jahren auch heute noch als Mietshaus genutzt. Ein alternatives energetisches Konzept aus ökologisch und bauphysikalisch verträglicher Wärmedämmung mit einem angepassten Heizsystem wurde hier konzipiert und die Leistungsfähigkeit nachgewiesen. Dabei wird die Anwendung moderner Prüf- und Messverfahren in einem Langzeitfeldversuch zum bauphysikalischen Verhalten ökologischer Baustoffe und Optimierung des Heiz- und Lüftungssystems integriert. Erfasst wurden:

- detaillierte Verbrauchsdaten
- Wärmedurchgangskoeffizient
- Holzfeuchte
- Klimamessungen
- Blower Door Test (Luftdichtheit)
- Thermografie (Temperaturverteilung von Bauwerksoberflächen)
- Schallprüfungen
- U-Wert Erfassung
- reale Energieverbräuche



Die Aussagefähigkeit des begleitenden Messprogramms beruht auf der fachübergreifenden bauklimatischen, schallschutztechnischen und energetischen Begutachtung. Die Untersuchungen am Pilotobjekt gehen damit über die Ziele und Ergebnisse der „Fachwerkforschung“ hinaus. Die Erfahrungen aus der BMFT- Denkmalforschung bilden die Grundlage für die Untersuchungen an diesem Modellprojekt.

Den Abschluss der Untersuchung bildet eine differenzierte Darstellung der Messergebnisse, der Baukosten und der Verbrauchsdaten mit einer zusammenführenden Bewertung unter Hinzunahme subjektiver Kriterien der Bewohner. Damit sollen künftige Bauherren, Baufachleute sowie Planer in die Lage versetzt werden, entsprechend des jeweiligen Kostenrahmens oder der spezifischen Nutzerwünsche, wie etwa nach alternativen Baumaterialien oder nach innovativen Heizkonzepten, eine angemessene „Systemlösung“ für ihre Bedürfnisse zu wählen. Fragen Sie uns zu Einzelheiten des Projektes.



mit eingebauten Messfühlern



fertig sanierter Wohnraum mit Innendämmung der Außenwände




fertig saniertes Bad mit Innendämmung der Außenwände

# 15 Jahre Langzeitstudie


Das Bauvorhaben zeigt bei maximalem Erhalt der Bausubstanz den Einbau unterschiedlicher Wand- und Deckensysteme. Diese sind Vorbild im konstruktiven und bauphysikalischen Sinn für nachfolgende Sanierungsmaßnahmen. Auf folgenden Grafiken erkennt man eindeutig den Vorsprung des **UdiIN® SYSTEMS**. Der tatsächliche U-Wert ist mit  $0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$  am Besten. Die tatsächlich verbrauchte Energie liegt mit  $39,92 \text{ kWh/m}^2$  am niedrigsten, obwohl der errechnete Wert auf  $110,00 \text{ kWh/m}^2$  ausgewiesen wurde.

## Auszug Vergleich der U-Werte – bei gleichen Wandaufbauten mit unterschiedlichen Dämmsystemen

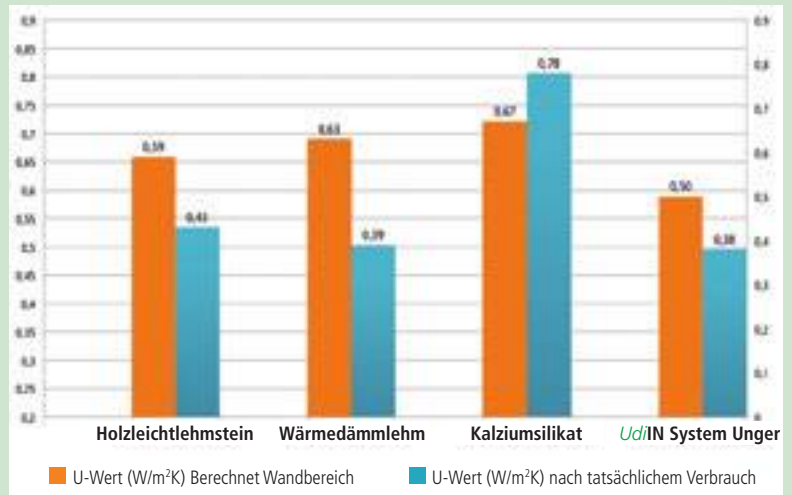

Quelle: Grafik 22 Deutsches Fachwerkzentrum Quedlinburg / TU Dresden

## Gegenüberstellung der verschiedenen Dämmsysteme in den Jahren 2005 bis 2010 von tatsächlichem und errechnetem Jahresverbrauch der Wärme in kWh/m² unabhängig der Raumgröße

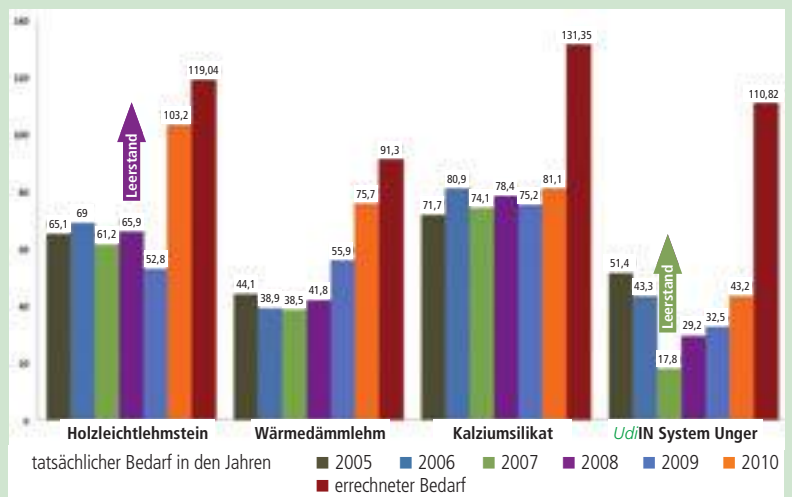


Quelle: Grafik 25 Entwicklung des Heizwärmebedarfs kWh/m² der Dämmvarianten von 2005 bis 2010 im Vergleich zu dem errechneten Jahresbedarf (Deutsches Fachwerkzentrum Quedlinburg)



### Messstellen

Insgesamt wurden rund 90 Messstellen für Holzfeuchte am gesamten Gebäude installiert. Diese liefern kontinuierliche Daten seit dem Jahre 2004.

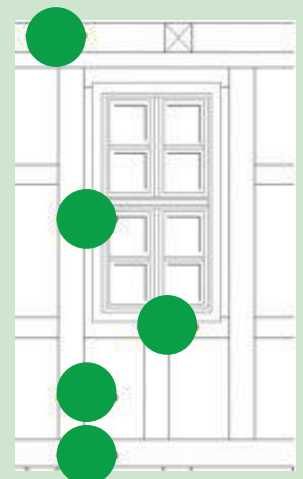




## Fazit

### Heizenergieverbrauch

Verschiedene Wärmehähler messen präzise die verbrauchte Heizenergie in den vier Wohneinheiten. Diese Daten dienen der Bewertung des Energieverbrauches mit Zielwerten und Vergleichsobjekten. Man kann daraus klare Schlussfolgerungen im Vergleich der Wohneinheiten ziehen.

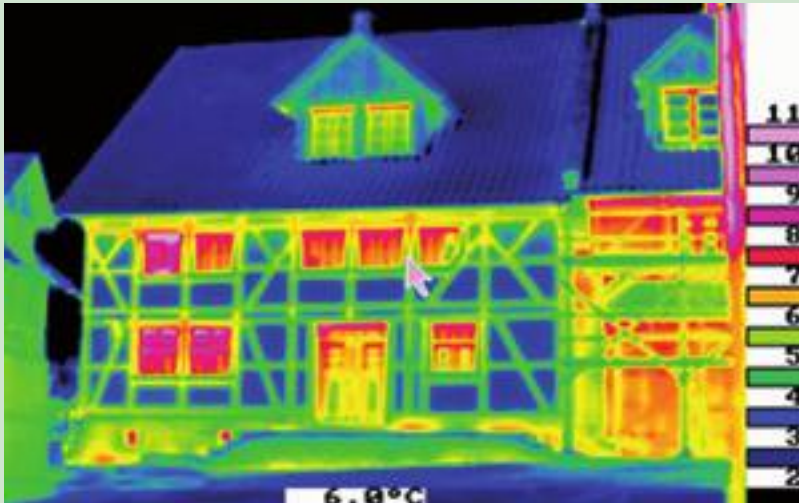

Thermografieaufnahme Objekt Quedlinburg



### FAZIT:

Diese Langzeitstudie zeigt eindeutig, dass die Vorstufe vom **UdiIN RECO® SYSTEM** über mehr als 15 Jahre im bewohnten Zustand einwandfrei seine Funktion erfüllt. Besser noch, die Studie deckt auf, dass der tatsächlich gemessene U-Wert während der Nutzungsphase deutlich besser ist als der berechnete. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine Optimierung zwischen Wärmedämmung, Wärmespeicherung und Feuchtetransporte stattfindet. Das führt neben dem zusätzlichen Wohlfühleffekt unter dem Strich zu optimierteren Energieverbrauchszahlen und damit zu deutlich spürbaren Ersparnissen. Seither hat der Systemhersteller UNGER-DIFFUTHERM das Innendämmsystem stetig weiterentwickelt. Im Ergebnis stellt das **UdiIN® SYSTEM** noch heute eine einfache und sichere Variante für die raumseitige Dämmung von Außenwänden im Bereich von 60 mm dar.

Das **UdiIN RECO® SYSTEM** (Dämmstärken von 8 bis 20 cm) ist ein **weiterentwickeltes** Innendämmsystem basierend auf den Grundlagen des **UdiIN® SYSTEMS** (Dämmstärken 4 bis 10 cm)

Sorgfältig abgestimmt und perfekt harmonisierende Bauprodukte stehen für das System. Wir arbeiten eng mit dem Handwerk und Planungsgewerk zusammen, um diese ständig zu verbessern.

Sollten Komponenten anderer Hersteller zusammen mit dem **UdiIN RECO®** Dämmelement gemixt werden, ist die Systemsicherheit gefährdet.



**SYSTEM SORGT  
FÜR SICHERHEIT**

### Gründerhaus Margarete Steiff Plüschtierfabrikant in Giengen/ Brenz

Baumaßnahme: Komplettsanierung 2007

Baujahr: 1874

Gebäudeart: heute Museum mit Shop an Fabrik gelegen

**UdiDÄMMSYSTEM:** Innen- und Außendämmung



### Prächtige Fabrikantenvilla in Altchemnitz

Baumaßnahme: Vollsanierung 2003

Baujahr: 1890

Geschossebenen: Keller, 2 Etagen, ausgebauten Dachgeschoss

Gebäudeart: Wohn- / Geschäftshaus

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN System 80 mm innenseitig gedämmt





## Gotisches Gesellenhaus, neben der Albrechtsburg in Meißen

Baumaßnahme: Totalsanierung mit Innendämmung 2001 -2003

Baujahr: 1501

Gebäudeart: privates Wohnhaus

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN System 60 mm innenseitig gedämmt



## Alter Forstthof Mollenfelde bei Göttingen

Baumaßnahme: Vollsanierung 2004 - 2013

Baujahr: 1783

Geschossebenen: Keller, 2 Etagen

Gebäudeart: Wohn- und Gästehaus

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN System 160 mm / UdiIN RECO System mit UdiMULTIGRUND



### Alte Wassermühle in Noßdorf bei Cottbus

Baumaßnahme: Vollsanierung 2007

Baujahr: 1624

Geschossebenen: Teilunterkellerung, 2 Etagen, ausgebautes Dachgeschoss

Gebäudeart: öffentliches Museum / Wohnhaus

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN 60 mm innenseitig gedämmt




### Fachwerkgebäude Jägermeister Mast AG in Wolfenbüttel

Baumaßnahme: Totalsanierung mit Innendämmung 1998 - 2001

Baujahr: um 1500

Gebäudeart: Geschäftshaus

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN System 60 und 100 mm innenseitig gedämmt

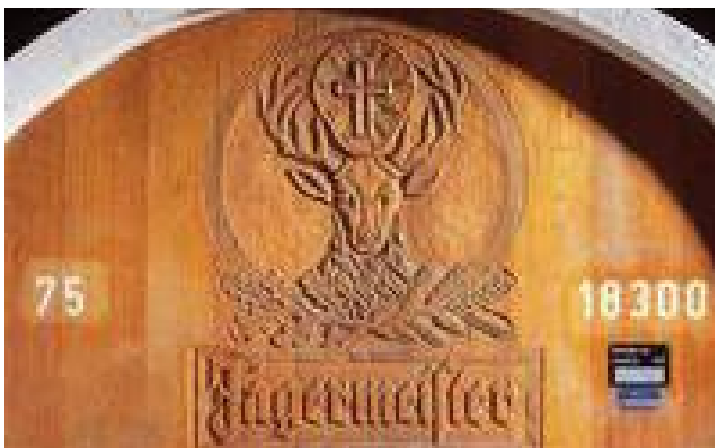



## Wasserturm Süptitz bei Leipzig

Baumaßnahme: Vollsanierung 2011

Baujahr: 1890

Gebäudeart: Wohn- und Geschäftshaus

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN RECO 80 und 100 mm innenseitig gedämmt



## Renommierter Luxemburger Innenstadtlage



Baumaßnahme: Innendämmung 2012

Baujahr: ca. 1900

Geschossebenen: 5 Etagen

Gebäudeart: Wohn- und Bürohaus

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN RECO System 100 mm mit UdiMULTIGRUND und Kalkglätte





## REFERENZOBJEKTE – AUSZUG

„Es bleibt fast alles, wie es ist – nur noch viel schöner.“

### Vierseitenhof Aachen – Gutshof

Baumaßnahme: Vollsanierung 2011 - 2013

Baujahr: ca. 1600

Gebäudeart: Wohnhaus und Ausstellung für Moderne Kunst

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN System 60 mm mit UdiMULTI-GRUND



### Kettenhaus – Halle (Saale)

Baumaßnahme: Innendämmung

Baujahr: 1937

Gebäudeart: Kettenhaus

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN RECO 100 mm



## Havelblau – Kammgarnspinnerei

Baumaßnahme: Vollsanieung 2015

Baujahr: 1879 als Fabrikgebäude

Gebäudeart: schicke Ferien-Lofts auf 1.500 m<sup>2</sup> Fläche

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN RECO 100 mm mit UdiMULTI-GRUND



## Medienturm Uckermark

Baumaßnahme: 1899 Der Prenzlauer Wasserturm wurde im Stil der Neogotik 1899 errichtet.

Gebäudeart: 2014 – Ergänzt durch einen zweigeschossigen Anbau, Medienturm des Nordkurier mit Redaktionsräumen des Uckermark-Kurier und dem Fernsehstudio des Uckermark-TV ausgebaut.

**UdiDÄMMSYSTEM:** UdiIN RECO 100 mm

Architekt: Olaf Becker Architekten

Quelle Bilder: Olaf Becker Architekten





## The Vield Vielitzsee

Baumaßnahme: Vollsanierung, Kuhstall in Konferenzhotels.  
Innendämmung

Gebäudeart: alter Kuhstall

*Udi*DÄMMSYSTEM: *Udi*IN RECO 80 mm



---

## Gewölbehaus Langenorla

Baumaßnahme: Vollsanierung, Fertigstellung 2018

Baujahr: 1847

Gebäudeart: altes Bauernhaus, jetzt Wohnhaus

*Udi*DÄMMSYSTEM: *Udi*IN RECO 80 mm





## Bauherrin Renate Jung, 71334 Waiblingen

**Objekt:** Scheunenumbau in Ladengeschäft mit Kaffeebar und Seminarraum

**Produkt:** UdiIN RECO® Dämmstärke: 80 mm

### Wie sind Sie auf das Produkt gekommen?

Internetrecherche über Innendämmsysteme.

### Was hat Sie bewogen, die UdiPRODUKTE einzusetzen?

Die UdiRECO® war das passende Produkt für die Innendämmung meiner Steinmauer, weil man sie ohne Vorarbeiten direkt auf die Wände anbringen kann und diese auch Unebenheiten ausgleichen kann sowie die sehr gute persönliche Beratung.

### Wie hat sich Ihr Energieverbrauch seit der Montage des UdiSYSTEMS entwickelt (ca.-Angaben)?

Kann ich leider keine Angaben machen, da das Gebäude zum ersten mal beheizt wird.

### Wie beschreiben Sie Ihre Wohnqualität und was hat sich für Sie positiv verändert?

Ein sehr angenehmes Wohlfühlklima-Raumklima (wird auch von meinen Gästen bestätigt).

Mit wenig Heizleistung ist es im Winter behaglich warm. Im Sommer bleibt es angenehm kühl. Noch ein positiver Effekt: die Dämmung hat eine schalldämpfende Eigenschaft. Wenn alle Plätze in der Kaffeebar besetzt sind, ist es nie unangenehm laut.

### Sonstiges / persönliche Anmerkung:

Bei meinem Umbau arbeiteten die Firma Udi, ein Restaurations-Betrieb und ein ortsansässiger Stuckateur Hand in Hand. Das gute Gelingen lag an der Unterstützung von Herrn Unger und Herrn Fitzner. Herzlichen Dank dafür!!!



## Bauherr Markus Kastl

**Objekt:** Innendämmung / Stallumbau zu Wohnhaus

**Produkt:** UdiIN RECO® Dämmstärke 120 mm; Fläche: 110 m<sup>2</sup>

### Wie sind Sie auf das Produkt gekommen?

Internationale Handwerksmesse München.

### Was hat Sie bewogen, die UdiPRODUKTE einzusetzen?

- Anwendbarkeit als Innendämmung
- Verarbeitbarkeit mit heimwerkerischen Fähigkeiten
- Holzgrundstoff für die Dämmung
- durchdachtes und unkompliziertes System
- einfache Anwendung, leicht zu verarbeiten
- diffusionsoffen für altes Mauerwerk

### Wie hat sich Ihr Energieverbrauch seit der Montage des UdiSYSTEMS entwickelt (ca.-Angaben)?

Kann nicht beurteilt werden, da sozusagen Neubau. Auf eine 24er Außenmauer Baujahr 1968 konnte UdiRECO® 120 mm einen U-Wert von ca. 0,3 W/m<sup>2</sup>K erzielt werden. Ohne die besondere Diffusionsoffenheit wäre das nicht zu realisieren gewesen.

### Wie beschreiben Sie Ihre Wohnqualität und was hat sich für Sie positiv verändert?

Warm und wohlig.

### Sonstiges / persönliche Anmerkungen:

Service vor Ort (Robby) sehr kompetent. Guter Kontakt zu allen Mitarbeitern bei UdiRECO® immer zuvorkommend, freundlich und unkompliziert konstruktiv.



# UNSER SYSTEMSORTIMENT:

## für das Dach:

### UdiFLEX® SYSTEM

flexibel planen und dämmen für höchste Ansprüche

### UdiTOP® SYSTEM

Holzfaserdämmung „zu Ende geDACHT“

## für die Fassade:

### UdiRECO® SYSTEM

Wärmedämm-Verbundsystem mit intelligentem Untergrundaussgleich

### UdiFRONT® SYSTEM

Wärmedämm-Verbundsystem mit 15 Jahren Garantie

### UdiSPEED® SYSTEM

effizientes Wärmedämm-Verbundsystem für den Holzbau

## für die Innendämmung:

### UdiIN® SYSTEM

raumseitiges Dämmsystem mit 15 Jahren Garantie

### UdiIN RECO® SYSTEM

raumseitiges Dämmsystem mit integriertem Untergrundaussgleich

### UdiIN 2CM® SYSTEM

das schnelle und schlanke Innendämmsystem

## für den Innenausbau:

### UdiCLIMATE® SYSTEM


Innenausbaudämmplatte mit integrierten Klimakammern

### UdiSTEP® SYSTEM

Holzfaser für den Boden

### UdiSUN® SYSTEM

Flächentemperierte Carbonbahn für warme Oberflächen

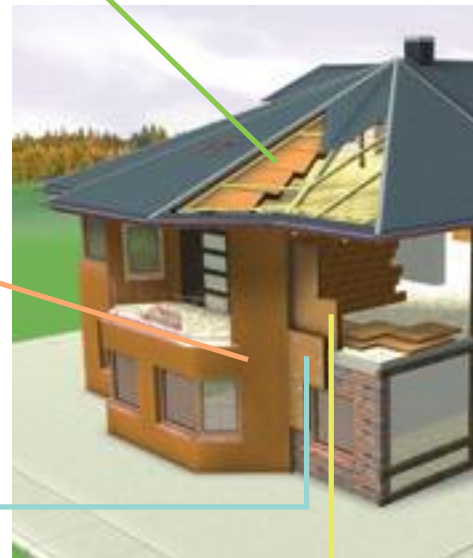

**40 Jahre**  
Gut für mich.  
Gut für die Umwelt.

## UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Oberfrohnauer Straße 2  
09117 Chemnitz

Telefon: +49 (0) 371 - 33 71 38 0

Telefax: +49 (0) 371 - 33 71 38 64

E-Mail: [info@udidaemmsysteme.de](mailto:info@udidaemmsysteme.de)

Stand August 2023 · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Ältere Fassungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit. © UdiDÄMMSYSTEME GmbH

Wir beraten Sie gern:

**Natürlich dämmen. Das Original**

**WWW.UDIDAEMMSYSTEME.DE**