

## Technisches Datenblatt

Stand: Juli 2016

# KORK-FERTIGPARKETT


Wer es mag, zuhause barfuß zu laufen, der verliebt sich sofort in Kork-Fertigparkett. Denn Kork-Böden sind von Natur aus angenehm fußwarm, elastisch und robust. Das schont auf lange Sicht die Gelenke und ist damit gut für die Gesundheit. Bei aller Nachgiebigkeit beim Begehen ist Kork-Fertigparkett von WUNDERWERK est. 1964 in der Benutzung auch ein pflegeleichter und strapazierfähiger Belag.

Kork hat zudem schalldämmende Wirkung. Dies ist in Wohn- und Schlafräumen ein angenehmer Gebrauchsvorteil – besonders, wenn es sich dabei um ein Kinderzimmer handelt, in dem der Fußboden gleichzeitig die beliebte Spieloase ist.

### Technische Daten

Dielen-Format	905 x 295 x 10,5 mm
Kartoninhalt	2,136 m <sup>2</sup> (8 Dielen)
Paletteninhalt	111,07 m <sup>2</sup> (52 Kartons/ 416 Dielen) = 852 kg
Trägermaterial	HDF = 760 kg/m <sup>3</sup> , quellgeschützt
Oberflächenbeschaffenheit	wohnfertig versiegelt
Verbindungstechnik	<b>CORKLOC®</b>
Verlegeart	schwimmend, leimlos

#### AUFBAU KORK-FERTIGPARKETT

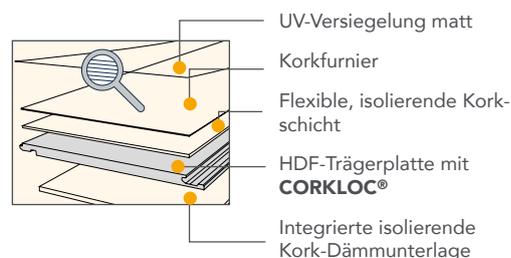

### Prüfwerte

Brandklasse EN 13501-1	Efl s1
Rutschhemmung EN 13893	DS
Trittschallverbesserung ISO140-8	16 dB
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,102 m <sup>2</sup> K/W
Wärmeleitfähigkeit EN 12667	0,105 W/mK
Eindruck nach konstanter Belastung gemäß ISO 24343-1	< 0,4 mm
Formaldehydemission DIN EN 717-1/2	Klasse E1
PCP (Pentachlorophenol) CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	PCP frei
VOC Emission CEN ENV 13419 (ECA-IAQ)	Ökologische Bewertung: Positiv
Beanspruchungsklasse ISO 10874	23

- natürliche Kork-Deckschicht mit edlem Kork-Furnier
- leimlose, schwimmende Verlegung dank patentierter **CORKLOC®**-Verbindung
- wohnfertig UV-versiegelt, sofort begehbar
- geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung
- Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen den natürlichen Charakter und die Echtheit des Materials
- Stuhlrollengeeignet
- unterliegt den Vorgaben des DEUTSCHEN KORK VERBAND e.V.

